

# TECHNICKÉ PARAMETRE

## Clc /Click Vinyl systém



objectflor  
James Halstead




UNICLIC  
Patented Technology

CELKOVÁ HRúbKA PODĽA EN 428  
CELKOVÁ HRúbKA POVRCHOVEJ VRSTVY PODĽA EN 428  
CELKOVÁ HRúbKA NÁŠĽAPNEJ VRSTVY PODĽA EN 429  
OCHRANA POVRCHU - POLYURETÁN  
REZIDUÁLNA TRVALÁ DEFORMÁCIA PODĽA EN 433  
OHŇUVZDORNOSŤ PODĽA EN 13501 - 1  
PROTIŠMYKOVOSŤ DIN 51130 / EN 13893  
VHODNOSŤ PRE PODLAHOVÉ KÚRENIE  
STÁLOFAREBNOSŤ  
KLASIFIKÁCIA VHODNOSTI POUŽITIA PODĽA EN 685

<b>5.2 mm</b>
2.0 mm
0.40 mm
ÁNO
≤ 0,1 mm
B <sub>fl</sub> - S1
R10 / DS
ÁNO
≥ 6 ISO 105-B02 METÓDA A
23 / 32  32
7 200 g/m <sup>2</sup>
ÁNO, TYP W, EN 12 529

CELKOVÁ HMOTNOSŤ PODĽA EN 430  
VHODNOSŤ POUŽITIA KOLIESKOVÝCH STOLIČIEK PODĽA EN 425

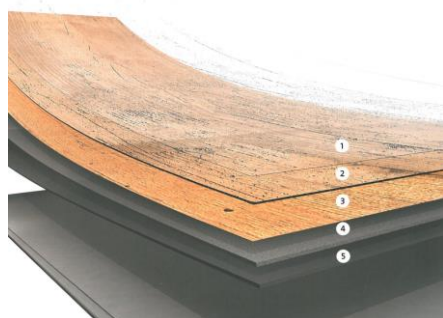

**1/ PU-vrstva** = ľahšia údržba a čistenie vďaka PU-úprave

**2/ High-density** = priehľadná vrstva je vysoko odolná a chráni dekor, povrch vyzerá autenticky

**3/ Dekoratívna vrstva** = tieto vrstvy sú vyvíjané špeciálne pre Exponu a implementované pomocou inovatívnych tlačových techník

**4/ Stabilizačná vrstva** = viac rozmerová stabilita vďaka minimalizácii vyvolaných fyzikálnych zmien

**5/ Základná vrstva** = je základom pre dlhú životnosť a výkonnosť podlahy

**6/ Podkladová vrstva** = Uniclic -patentovaný systém, odolná proti vlhkosti

### VÝHODY:

- 👍 hi-tech tuhá kompozitná doska s patentovaným UNICLIC zámkom
- 👍 22 drevených dizajnov, 8 dizajnov dlažby a kameňa
- 👍 priama montáž aj na staré elastické podlahové krytiny (PVC, linoleum, kaučuk) a na tvrdé podlahy (kameň, dlažba) bez potreby použitia podložky \*
- 👍 prirodzený vzhľad podlahy
- 👍 ľahké čistenie, jednoduchá údržba
- 👍 permanentná antistatickosť - vhodnosť pre ľudí trpiacimi alergiami
- 👍 príjemný komfort pri chôdzi, žiadny "klopajúci" efekt
- 👍 ekologickosť - neobsahuje ftaláty, plastifikátory, 100% recyklovateľná
- 👍 emisie : A+ / certifikovaný produkt pre udržanie čistého vzduchu v interiéri
- 👍 dobrá mechanická odolnosť voči oderu, poškrabaniu a odolnosť voči zašpineniu
- 👍 rýchla a ľahká montáž, popripade demontáž (podľa potreby)

\* u rovnej dlažby môžu byť škáry až do 20 mm



INTERIER TATRY, spoločnosť s ručením obmedzeným, POPRAD

Sobotské námestie 22, SK - 058 01 POPRAD, SLOVAKIA

tel.č.: 00421-52-776 93 16, 776 93 14, www.interier-tatry.sk, info@interier-tatry.sk

